

# Instrukcja prawidłowego montażu i użytkowania

## ościeżnicy stałej.

Opakowanie zawiera elementy ościeżnicy luzem, zawiasy i wkręty. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, poziomica, rozporki, klocki dystansowe, kliny pianka montażowa (ewentualnie dodatkowo klej do drewna i silikon)


**Uwaga! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie.**  
**Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić! Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone**

### Przygotowanie do montażu.


1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzić jakość wykonania, dokładność wykonania elementów, kompletność zestawu.
2. Przygotować otwór w ścianie, (sugerowane wymiary otworu zawarte są w tabeli poniżej) oczyścić z zanieczyszczeń oraz wyrównać wszelkie nierówności w celu zwiększenia przyczepności

| Rozmiar | Szer. Otworu | Wys. Otworu |
|---------|--------------|-------------|
| „60”    | 700 mm       | 2080 mm     |
| „70”    | 800 mm       | 2080 mm     |
| „80”    | 900 mm       | 2080 mm     |
| „90”    | 1000 mm      | 2080 mm     |
| „100”   | 1100 mm      | 2080 mm     |

3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy (krótszy) ułożyć względem siebie połączyć przy pomocy załączonych kołków i wkrętów z zachowaniem kątów prostych

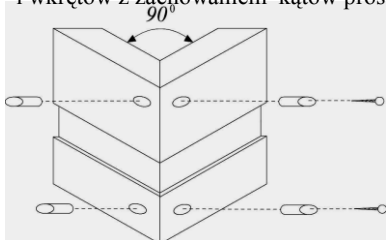


4. Włożyć kolek zawiasu od tyłu futryny, a następnie zainstalować zawias jak na obrazku poniżej. Zainstalowany zawias dokręcić śrubką znajdującą się od strony czołowej futryny. Sprawdzić dokładność połączenia




### Montaż ościeżnicy w ścianie.

5. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotową ościeżnicę z zachowaniem stronności futryny, oraz szczelin między ościeżnicą a około 15 mm

6. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych zamka oraz progu włożyć listwy zaporowe zapobiegające wypaczeniu elementów ościeżnicy.

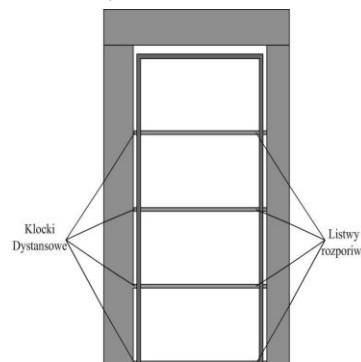

7. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy
8. Sprawdzoną ościeżnicę przymocować na sztywno przy pomocy kołków (dybli) montażowych.
9. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła. Uszczelka może ulec ściśnięciu maksymalnie o 0,3 mm
10. Zainstalować na ościeżnicy listwę maskującą w kształcie grzybka oraz uszczelkę



11. Zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Uwaga stosując taśmy malarskie należy je usunąć natychmiast po montażu, nie później niż przed okresem zalecanym przez producenta taśmy (większość taśm powinna być usunięta nie później niż 0,5 h od ich przyklejenia)
12. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę należy zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę wstrzykiwać w szczeliny między murem a ościeżnicą na wysokości rozporok i w obu górnych rogach narożników. Po upływie 24 h można zdemontować rozporki oraz usunąć nadmiar pianki montażowej.